
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

Palodzes pielaiduma profils Mat D/21

- ✓ Unikāla ūdens novadīšanas sistēma, kas novērš ūdens ieplūšanu starp palodzi un siltināšanas sistēmu (ETICS).
- ✓ Novērš pārrāvumus siltināšanas sistēmās ETICS, vietā kur palodze saskaras ar logu aplodu
- ✓ Unikālais profils paredzēts metāla lokšņu palodzēm
- ✓ Tiek novērsta plaisāšana starp palodzi un apmetumu.
- ✓ Nodrošina stabili savienojumu starp palodzi un apmetumu
- ✓ Palodzes savienojuma vieta ar apmetumu veido paliekošu paplašinājumu.
- ✓ Profils perfekti savienojas ar loga aplodu siltināšanas sistēmā
- ✓ Ķīmiski nereaģē
- ✓ Patentēts

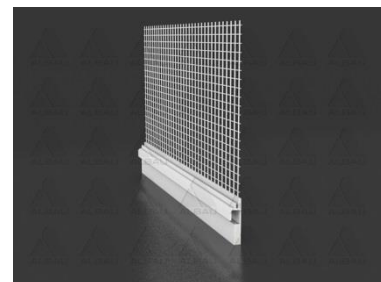

Materiāls	Izmērs	Pasūtījuma nr.	Garums	Iepakojums
	mm		m	gab.
PVC	6 wgm* 100	D/21	2.5	25
Wgm – stikla šķiedras siets				

Rekomendācijas

Lai iegūtu stingru savienojumu, palodzes apakšējai daļai ir jābūt sausai, tīrai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām. Ieteicams lietot alumīnija vai tērauda palodzēm (maks. garums 2 metri un biezums līdz 2 mm). Integrēto stikla šķiedras sietu klāj uz izlīdzinošā maisījuma. Vietā, kur beidzas palodze, iesakām uzklāt plānu kārtu ar MS polimēru hermētiķi. Profila saīsināšanai jāizmanto speciāli tam paredzētās plastmasas, profilu šķēres. Montāžas darbi jāveic temperatūras amplitūdā no +5 C līdz +30 C

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontāli. Profili jāuzglabā sausā vietā. Maksimālais, ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.