

**Gatavais dekoratīvais apmetums SIL/B-1,5;
SIL/B-2; SIL/L-2; SIL/L-3**

15 08 05

 Akrila un kālija silikāta saistvielas, gatavs lietošanai, tonējams dekoratīvais apmetums. **LVS EN 15824:2009**
Pielietojums:

- Ēku siltināšanas sistēmās atbilstoši ETA – 10/0064 un ETA -10/0185
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Izstrāde ar rokām un mehāniski

Piemērotība:

- Mūra ēku finiša apdarei
- Visa veida fasāžu siltināšanas sistēmām
- Ģipškartona apdarei
- Visa veida minerālajām plāksnēm
- Citiem, tradicionālajiem būvmateriāliem finiša apdarei

Īpašības:


- Gatavs lietošanai
- Produkts satur vielas, kas aizkavē mikroorganismu koloniju veidošanos
- Vieglāks par minerālo apmetumu
- Pēc savām īpašībām stipri līdzīgs minerālajam apmetumam
- Laba ugunsnoturība
- Ekonomiski izdevīgs
- Labas adhezīvās īpašības
- Viegli kopjams
- Liela toņu izvēle
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Kālija silikāta šķīdums
- Inertās pildvielas
- Piedevas

Tehniskie dati:

Agegātstāvoklis	pastveida
pH	9-11
Blīvums, g/cm ³	1,70±0,05
Reakcija uz uguni (EN 13501-1)	Eiroklase A2-s1,d0
Adhēzija, Mpa (EN 1542)	≥0,3
Ūdens absorbcija (EN 1062-3)	W2
Ūdens tvaiku caurlaidība (EN 7783-2)	V2
Saluma-kusuma izturība (EN 13687)	NPD
Siltumvadītspēja λ, W/mK (EN1745)	≤0,75

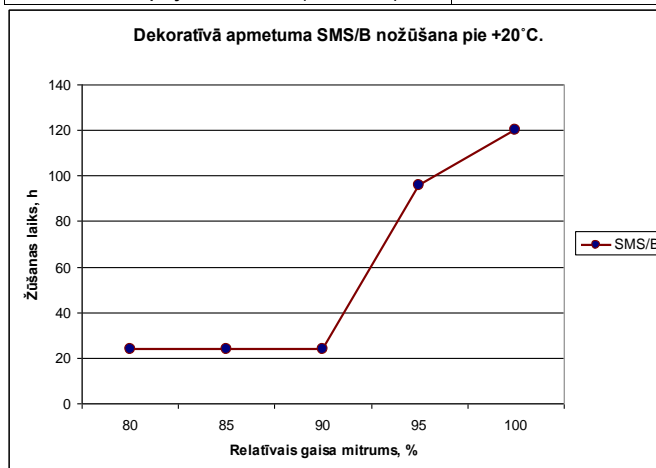

**Gatavais dekoratīvais apmetums SIL/B-1,5;
SIL/B-2; SIL/L-2; SIL/L-3**

15 08 05

Pamatnes sagatavošana:	Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> • Pirms lietošanas apmetumu obligāti labi jāsajauc. • Apmetumu izmanto neatšķaidītu. • Uzklāj ar metāla ķeli un strukturē ar plastmasas rīvdēli • Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C • Mūra pamatnes mitrumam jābūt ≤2%
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Apmetumu nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni! Tas var izraisīt apmetuma īpašību kardinālas izmaiņas. • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas • Apmetot virsmu pie atšķirīgiem laika apstākļiem var rasties krāsu toņu un izturības kvalitātes izmaiņas • Ja no pamatnes izdalās mitrums, tas var izraisīt apmetuma bojājumus • Nekombinēt un nemaisīt ar citiem apmetumiem
Patēriņš, kg/m²:	<ul style="list-style-type: none"> • SMS/B-1,0 – 1,5 – 1,8 • SMS/B-1,5 – 1,8 - 2,2 • SMS/B-2 – 2,8 – 3,2 • SMS/B-3 – 3,5-3,8 • SMS/L-2 –2,8-3,2 • SMS/L-3 – 4,2-4,5
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • PE spainis 25 kg/ pilna palete 16 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Apmetumu nevar klāt uz sienām, kuras apmešanas laikā pakļautas intensīvai saules staru iedarbībai • Apmestā virsma jāsaugā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt virsmas plaisāšanu • Nav ieteicams izvēlēties ārdarbiem apmetuma toni, ko iegūst pielietojot organiskos pigmentus.

Produkts	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
SMS/B-1,0	25 kg	16 gb./pal.	4751006566101
SMS/B-1,5	25 kg	16 gb./pal.	4751006564732
SMS/B-2	25 kg	16 gb./pal.	4751006564770
SMS/B-3	25 kg	16 gb./pal.	4751006562288
SMS/L-2	25 kg	16 gb./pal.	4751006565081
SMS/L-3	25 kg	16 gb./pal.	4751006566118

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.