

TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET SIP

Silikona dekoratīvais apmetums

15 08 05

Silikona saistvielas, gatavs lietošanai, tonējams dekoratīvais apmetums. **LVS EN 15824:2009**

Pielietojums:

- Ēku siltināšanas sistēmās atbilstoši ETA – 10/0064 un ETA -10/0185
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Izstrāde ar rokām un mehāniski

Piemērotība:

- Mūra ēku finiša apdarei
- Visa veida fasāžu siltināšanas sistēmām
- Ģipškartona apdarei
- Visa veida minerālajām plāksnēm
- Citiem, tradicionālajiem būvmateriāliem finiša apdarei

Īpašības:


- Gatavs lietošanai
- Produkts satur vielas, kas aizkavē miroorganismu koloniju veidošanos
- Vieglāks par minerālo apmetumu
- Teicamas ūdens atgrūšanas īpašības atmosfēras nokrišņu gadījumā
- Labāka ilgmūžība salīdzinājumā ar SAKRET AP
- Ļoti augsta ūdens tvaiku caurlaidība
- Labas adhezīvās īpašības
- Viegli kopjams
- Liela toņu izvēle
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Silikona polimērdispersijas
- Inertās pildvielas
- Piedevas

Tehniskie dati:

Agegātstāvoklis	pastveida
pH	9-11
Maksimālais graudu izmērs	SIP/B-1mm; 1,5mm; 2mm; 3mm SIP/L-2mm; 3mm
Blīvums, g/cm ³	1,70±0,05
Reakcija uz uguni (EN 13501-1)	Eiroklase A2-s1,d0
Adhēzija, Mpa (EN 1542)	≥0,3
Ūdens absorbcija (EN 1062-3)	W3
Ūdens tvaiku caurlaidība (EN 7783-2)	V1
Saluma-kusuma izturība (EN 13687)	NPD
Siltumvadītspēja λ, W/mK (EN1745)	≤0,71

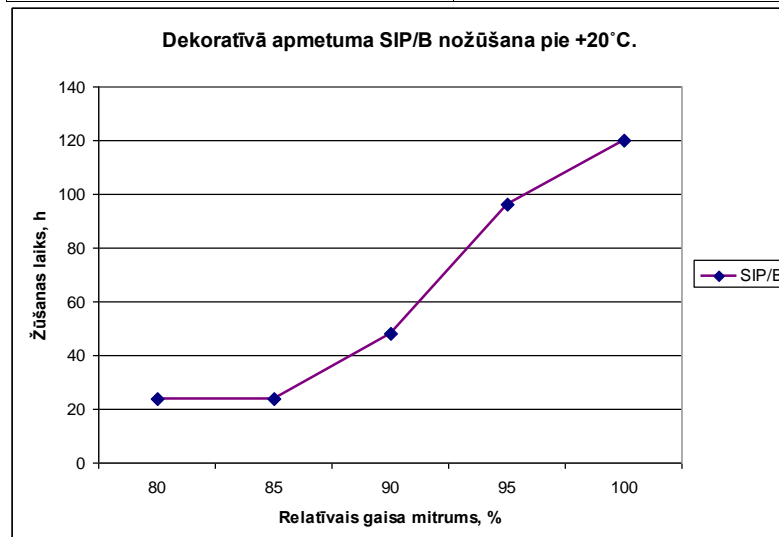

TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET SIP

Silikona dekoratīvais apmetums

15 08 05

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Izstrāde:

- Pirms lietošanas apmetumu obligāti labi jā sajauc.
- Apmetumu izmanto neatšķaidītu.
- Uzklāj ar metāla ķēli un strukturē ar plastmasas rīvdēli
- Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C
- Mūra pamatnes mitrumam jābūt ≤2%

Papildus norādījumi izstrādei:

- **Apmetumu nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!** Tas var izraisīt apmetuma īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
- Apmetot virsmu pie atšķirīgiem laika apstākļiem var rasties krāsu tonu un izturības kvalitātes izmaiņas
- Ja no pamatnes izdalās mitrums, tas var izraisīt apmetuma bojājumus
- Nekombinēt un nemaisīt ar citiem apmetumiem

Patēriņš, kg/m²:

- SIP/B-1,0 – 1,5 – 1,8
- SIP/B-1,5 – 1,8 - 2,2
- SIP/B-2 – 2,8 – 3,2
- SIP/B-3 – 3,5-3,8
- SIP/L-2 –2,8-3,2
- SIP/L-3 – 4,2-4,5

Iepakojums:

- PE spainis 25 kg/ pilna palete 16 gb.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Apmetumu nevar klāt uz sienām, kuras apmešanas laikā ir pakļautas intensīvai saules staru iedarbībai
- Apmestā virsma jā sargā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt virsmas plaisāšanu
- Nav ieteicams izvēlēties ārdarbiem apmetuma toni, ko iegūst pielietojot organiskos pigmentus.
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 60±5%.
- **Nesasaldēt!**

Produkts	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
SIP/B-1,0	25 kg	16 gb./pal.	4751006566132
SIP/B-1,5	25 kg	16 gb./pal.	4751006564107
SIP/B-2	25 kg	16 gb./pal.	4751006564114
SIP/B-3	25 kg	16 gb./pal.	4751006566125
SIP/L-2	25 kg	16 gb./pal.	4751006565616
SIP/L-3	25 kg	16 gb./pal.	4751006565623

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā