

TEHNISKO DATU LAPA

Akrila dekoratīvais apmetums AP/B-1; AP/B-1,5; AP/B-2; AP/L-2

17 08 05

Akrila saistvielas, gatavs lietošanai, tonējams dekoratīvais apmetums. LVS EN 15824:2009

Pielietojums:

- Ēku siltināšanas sistēmās atbilstoši ETA – 10/0064 un ETA -10/0185
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Izstrāde ar rokā un mehāniski

Piemērotība:

- Apmetuma virsmas struktūras veidošanai „biezpiena” vai „lietus”formā
- Mūra ēku finiša apdarei
- Visa veida fasāžu siltināšanas sistēmām
- Ģipškartona apdarei
- Visa veida minerālajām virsmām
- Citiem, tradicionālajiem būvmateriāliem finiša apdarei

Īpašības:

- Gatavs lietošanai
- Produkts satur vielas, kas aizkavē mikroorganismu koloniju veidošanos
- Viegls par minerālo apmetumu
- Labas adhezīvās īpašības
- Laba klimata noturība
- Viegli kopjams
- Liela toņu izvēle
- Nesatur šķīdinātājus


Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

Tehniskie dati:

Agregātvienība	pastveida
pH	10-11
Maksimālais graudu izmērs	AP/B - 1mm; 1,5 mm; 2 mm; AP/L - 2 mm;
Blīvums, g/cm ³	1,70±0,05
Reakcija uz uguni (EN 13501-1)	Eiropas klase A2-s1,d0
Adhezija, Mpa (EN 1542)	≥0,3
Ūdens caurlaidība (kapilārā absorbcija) (EN 1062-3)	W3
Ūdens tvaiku caurlaidība (EN 7783-2)	V1
Saluma-kusuma izturība (EN 13687)	NPD
Siltumvadītspēja λ, W/mK (EN1745)	≤0,67

**Dekoratīvā apmetuma AP un AP/L nožūšana
pie 20°C**

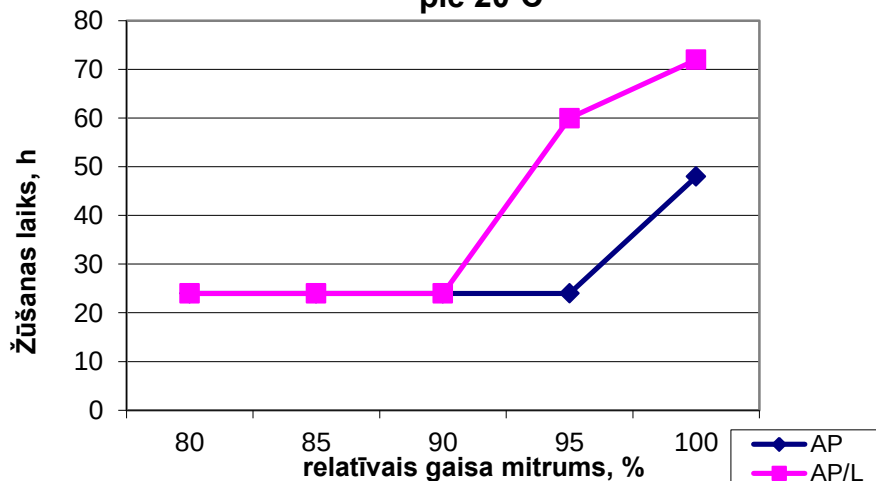

TEHNISKO DATU LAPA

Akrila dekoratīvais apmetums AP/B-1; AP/B-1,5; AP/B-2; AP/L-2

17 08 05

Pamatnes sagatavošana:	Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
Izstrāde:	- Pirms lietošanas apmetumu obligāti labi jāsajauc. - Apmetumu izmanto neatšķaidītu. - Uzklāj ar metāla ķeli un strukturē ar plastmasas rīvdēli - Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C - Mūra pamatnes mitrumam jābūt ≤2%
Papildus norādījumi izstrādei:	Apmetumu nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni! Tas var izraisīt apmetuma īpašību kardinālas izmaiņas. - Konsistences un laika apstākļu izraisītu izmaiņu dēļ var rasties krāsu toņu un izturības kvalitātes izmaiņas - Ja no pamatnes izdalās mitrums, tas var izraisīt apmetuma bojājumus - Nekombinēt un nemaisīt ar citiem apmetumiem - Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš, kg/m²:	- AP/B-1,0 – 1,5 – 1,8 - AP/B-1,5 – 2,3 – 2,5 - AP/B-2 – 3,0 – 3,2 - AP/L-2 – 2,8-3,2
Iepakojums:	PE spainis 25 kg/ pilna paleta 16 gb.
Uzglabāšana:	- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši - Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C Sargāt no sala!
Utilizācija:	Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
Drošības informācija:	Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	- Apmetumu nevar klāt uz sienām, kuras pakļautas intensīvai saules staru iedarbībai - Apmetā virsma jāsaugā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt virsmas plaisāšanu - Nav ieteicams izvēlēties ārdarbiem apmetuma toni, ko iegūst pielietojot organiskos pigmentus.

Produkts	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
AP/B-1,0	25 kg	16 gb./pal.	4751006566149
AP/B-1,5	25 kg	16 gb./pal.	4751006562554
AP/B-2	25 kg	16 gb./pal.	4751006562622
AP/L-2	25 kg	16 gb./pal.	4751006563582

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.