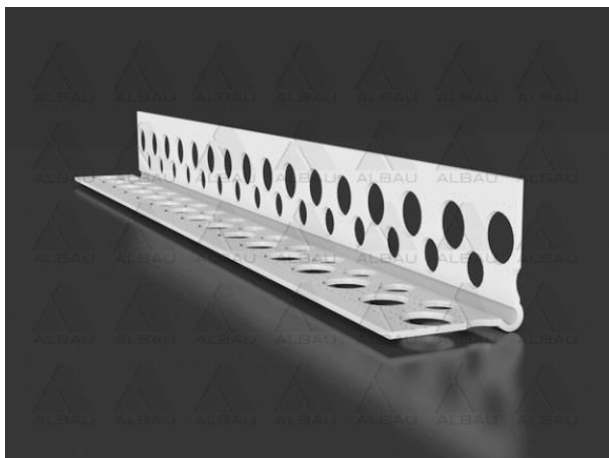


PC RO / PVH perforēts stūra profils ar noapaļotu kanti, iekšdarbiem

Pielietojums: PVH perforēts, stūra profils ar noapaļotu kanti. PVH profils veido stabilus stūrus un aizsargā tos pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī novērš sīku plaisu veidošanos. Veido estētisku ģipškartona sistēmas nobeigumu.

Priekšrocības:

- Profils paredzēts stūru aizsardzībai;
- Tas padara stūrus gludākus un paātrina būvniecības procesu;
- Efektīvi aizsargā sienas stūrus no plaisām un citiem bojājumiem, kas varētu rasties triecienu rezultātā;
- Perforētā virsma nodrošina izcilu saķeri ar apmetumu;

Tehniskie dati:


Produkta kods	EAN	Materiāls	Garums	Biezums	Izmēri	Iepakojumā
ALB-PC-RO-25	4751023401560	PVH	2.5 m	1.1 mm	22x22 mm	200 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

- Lai iegūtu stingru savienojumu, pamatnei ir jābūt sausai, līdzenai, tīrai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām.
- Profila saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres.
- Profilu stiprināšanu veic ik pēc 10 cm.

Uzglabāšana:

- Ieteicams uzglabāt horizontāli.
- Profili kartona kastēs ir jāuzglabā sausā vietā.
- Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.

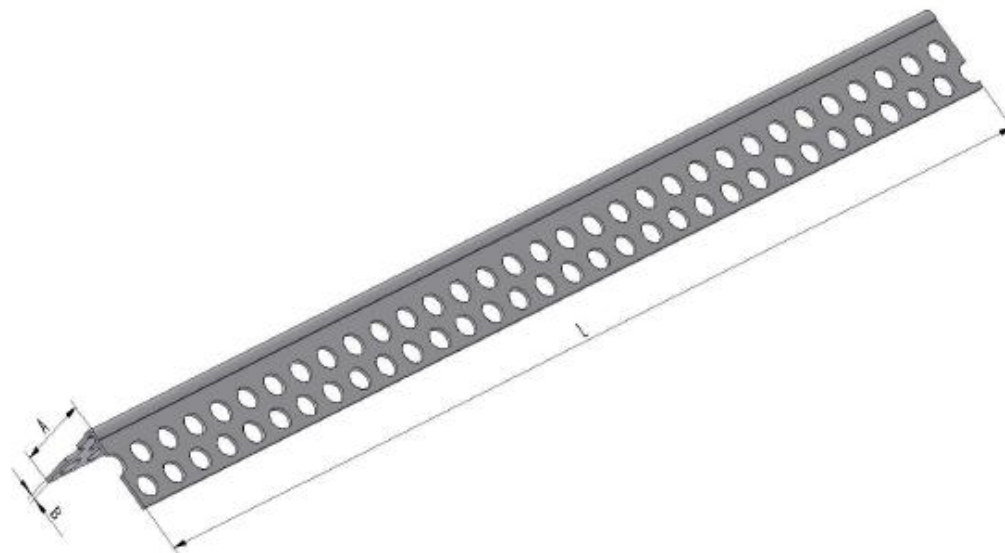PC RO / PVH perforēts stūra profils ar noapaļotu kanti
Tehniskā informācija
PVH perforēts stūra profils ar noapaļotu kanti
Veids
PVH


Izmēri [mm]	A		B	
	PC RO 2500 PVH	22	1,1	
Platums ±	1,0	0,2		
Profila garums (m)	2,5			
Biezums (mm)	± 10			
Materiāls	PVH			