


## DIE Hidroizolācijas atdalīšanas membrāna

SWP R/1000-15

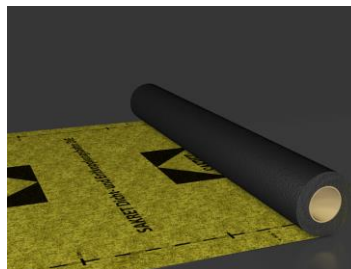

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apraksts:</b>                           | Trīs slāņu ūdensnecaurlīga membrāna aizsargā grīdas un sienas zem flīžu klājuma pret pamatnes plaisāšanu un mitruma migrāciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materiāla sastāvs:</b>                  | <b>Substrāts:</b> divas neausta polipropilēna kārtas<br><b>Membrāna:</b> viens iekšējais slānis no polietilēna hidroizolācijas membrānas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pielietojums:</b>                       | Blīvēšanas un hidroizolācijas atdalīšanas membrāna lietošanai ar flīzēm vai dabīgo akmeni, lai izveidotu drošu hidroizolāciju. Izmantojot iekšējās, hidroizolācijas membrāna piemērota vidēja līdz liela bezspiediena ūdens daudzuma aizturēšanai (piem., dzīvojamā māju vannas istabās, rūpnieciskās virtuvēs un dušas telpās (mājsaimniecībās un koplietošanas iestādēs)) un āra darbos (balkonos un terasēs, kas neatrodas virs lietojamām telpām). |
| <b>Krāsa:</b>                              | Dzeltena / Melna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiāla svars (apm.):</b>             | 375 g / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatūras noturība: min. / maks.</b> | - 30°C / + 90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fizikālās īpašības: (apm.)                                | DIN                     | Vērtība                                    | Tolerance                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Kopējais platums:                                         | Iekšējais               | 1000 mm                                    | + / - 5 mm                  |
| Biezums (apm.):                                           | Iekšējais               | 0.50 mm                                    | + / - 0.1 mm                |
| Kopējais platums:                                         | Iekšējais               | 307 g / m <sup>2</sup>                     | + / - 25 g / m <sup>2</sup> |
| Garums rullī:                                             | Iekšējais               | 30 Etri                                    | -0.0 m / +1 %               |
| Spiediena izturība: maks.                                 | Iekšējais               | 3,0 bāri                                   |                             |
| Pārraušanas spēks, garenvirzienā                          | DIN EN ISO 527-3        | 325 N / 50 mm                              | ≥ 250 N / 50 mm             |
| Pārraušanas spēks, sānu (laterālā) virzienā               | DIN EN ISO 527-3        | 160 N / 50 mm                              | ≥ 120 N / 50mm              |
| Pārrāvums stiepjot, garenvirzienā                         | DIN EN ISO 527-3        | 70 %                                       | ≥ 40 %                      |
| Pārrāvums stiepjot, sānu (laterālā) virzienā              | DIN EN ISO 527-3        | 90 %                                       | ≥ 60 %                      |
| Ūdens spiediena noturība                                  | DIN EN 1928 (Versija B) | 1.5 bāri                                   |                             |
| UV-noturība: min.                                         | DIN EN ISO 4892-2       | > 450 h                                    |                             |
| Ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents (sd) | ETAG 022                | ≥ 85 m (93 % rel.mitr. līdz 50% rel.mitr.) |                             |
| Sasaistes stiprums                                        | DIN EN 1348             | > 0,2 N / mm <sup>2</sup> *                |                             |
| Ugunsdrošības klasifikācija                               | DIN EN 4102             | B 2                                        |                             |
| *atkarībā no līmes veida                                  |                         |                                            |                             |

|                                     |                                                                                    |                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ķīmiskās īpašības:</b>           | Izturība pēc 7 dienas ilgas uzglabāšanas istabas temperatūrā šādās ķīmiskās vielās | + = izturīgs<br>0 = samazināta izturība<br>- = nav izturīgs |
| Hlorūdeņražskābe 3%                 | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Sērskābe 35%                        | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Citronskābe 100 g/l                 | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Pienskābe 5%                        | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Kālija hidroksīds 3% / 20%          | Iekšējā                                                                            | + / +                                                       |
| Nātrija hipohlorīts 0,3 g/l         | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Sālsūdens (20 g/l jūras ūdens sāls) | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Sārmi 28.d / 40 ° / 3%              | Saskaņā ar regulu par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem                         | +                                                           |
| Sārmi                               | 16 nedēļas saskaņā ar ETAG 022                                                     | +                                                           |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Papild elementi:</b>                                | <b>SAKRET artikuls</b> |
| Iekšējais stūris                                       | Din                    |
| Ārējais stūris                                         | Dex                    |
| Hidroizolācijas lente                                  | D                      |
| Hidroizolācijas manšete sienām                         | Dw                     |
| Hidroizolācijas manšete sienām ar poliuretāna gredzenu | Dw+                    |
| Hidroizolācijas manšete grīdai                         | Db                     |

Sertificēts atbilstoši DIN EN ISO 9001: 2008

Ražots Eiropā

**Garantija:** 5 gadu garantija garantētajām izstrādājuma īpašībām

**Uzglabāšana:** vēsā un sausā vietā, sargot no saules gaismas. Izlietot 24 mēnešu laikā no saņemšanas brīža.

Augšminētie tehniskie dati ir vidējās vērtības. Tehniskās informācijas un norādījumu par pielietojumu pamats ir mūsu pieredze un pašreizējās zināšanas. Neskatoties uz to, katrs lietotājs ir atbildīgs par to, lai veiktu izmēģinājumus ar oriģinālajām vielām ar nolūku pārliecināties par mūsu izstrādājumu piemērotību paredzētajam nolūkam, ņemot vērā visus ar lietošanu saistītos parametrus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir papildu jautājumi.

**Ražotājs:** Gebrüder Jaeger GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 42369 Wuppertal, Germany