
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

ED C(01) / Stūra profils ar lāseni

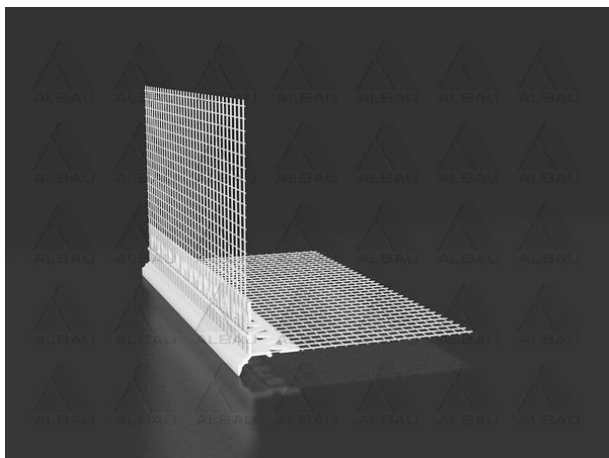

Pielietojums: Stūra PVH profils ar lāseni un stikla šķiedras sietu. Stūra profils ar lāseni novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, logu un durvju augšējā malā siltināšanas sistēmas ETICS, kā arī pasargā tās no mehāniskiem bojājumiem. Profils novada lieko mitrumu no siltināšanas sistēmas ETICS apdares kārtas. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

Priekšrocības:

- Lieto uz ārējiem apmetumiem, lai novērstu ūdens ieplūšanu zem tā (piem., logiem vai durvju ailēm, utt.);
- Stūra profilu ar lāseni izmanto vietās, kur pastāv iespēja sakrāties mitrumam – dažādu izvirzītu daļu stūros, pārkarēs, logu ailu ārējos augšējos stūros;
- Novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, kas var sabojāt konstrukcijas augšējo pārsegumu;
- Novērš ūdens uzkrāšanos konstrukciju stūros, novada ūdeni zemē;
- Profils veido perfekti taisnu malu;
- Profila pievienošana ar stikla šķiedras sietu, lai piestiprinātu hidroizolācijas audumu, kuru izmanto siltumizolācijas sistēmās;
- Profila virsmu viegli var pārkrāsot ar fasādes krāsu.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Izmērs	Stikla šķiedras sieta izmērs	Materiāls	Garums	Iepakojumā
ALB-ED-C(01)-25	4751023400174	20x20mm	110x110 mm	PVH	2,5 m	25 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

- Malai ir jābūt tīrai, bez apmetuma.
- Krāsošanas laikā malu var krāsot ar krāsu.
- Profilu saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres.

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontāli. Profili jāuzglabā sausā vietā. Ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu