	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

PS 04ZN / Cinkota, metāla apmetuma vadula



Pielietojums: Pielieto precīzai, mehāniskai vai manuālai, apmetuma slāņa uzklāšanai. Ar cinkotās vadulas palīdzību ir iespējams ātri un precīzi uzklāt apmetuma slāni 6 vai 10 mm biezumā, nodrošinot vienmērīgu, apmetuma slāņa biezumu.

Priekšrocības:

- Vadula nodrošina ātru, precīzu, uzstādīšanu uz pamatnes, piestiprinot to ar līmjavu;
- Nodrošina precīzu un līdzenu apmetuma biezuma slāni;
- Profilu var izmantot, lai atdalītu dažāda apmetuma daļas, kā iekšējo stūri un kā grīdlīstu vadulu.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Materiāls	Biezums	Platums	Augstums	Garums	Iepakojumā
ALB-PS-06/04ZN-26	4751023401416	Tērauda cinka pārklājums	0,4 mm	21 mm	6 mm	2,6 m	50 gab.
ALB-PS-06/04ZN-30	4751023401409	Tērauda cinka pārklājums	0,4 mm	21 mm	6 mm	3,0 m	50 gab.
ALB-PS-10/04ZN-26	4751023401515	Tērauda cinka pārklājums	0,4 mm	24 mm	10 mm	2,6 m	25 gab.
ALB-PS-10/04ZN-30	4751023401393	Tērauda cinka pārklājums	0,4 mm	24 mm	10 mm	3,0 m	25 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

- Vadulas iestrādā zem apmetuma, lai varētu nodrošināt līdzenu apmetuma biezuma slāni;
- Pēc darbu beigšanas vadulas izņem ārā;
- Lai iegūtu stingru savienojumu, pamatnei ir jābūt sausai, līdzenai, tīrai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām;
- Vadulas augstums atbilst apmetuma slāņa biezumam – 6 vai 10 mm;
- Vadulu saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres.

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontāli.

Profili kartona kastēs ir jāuzglabā sausā vietā.

Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu




www.xbau.eu



PS 04ZN / Cinkota, metāla apmetuma vadula
Veids:

Apmetuma vadula

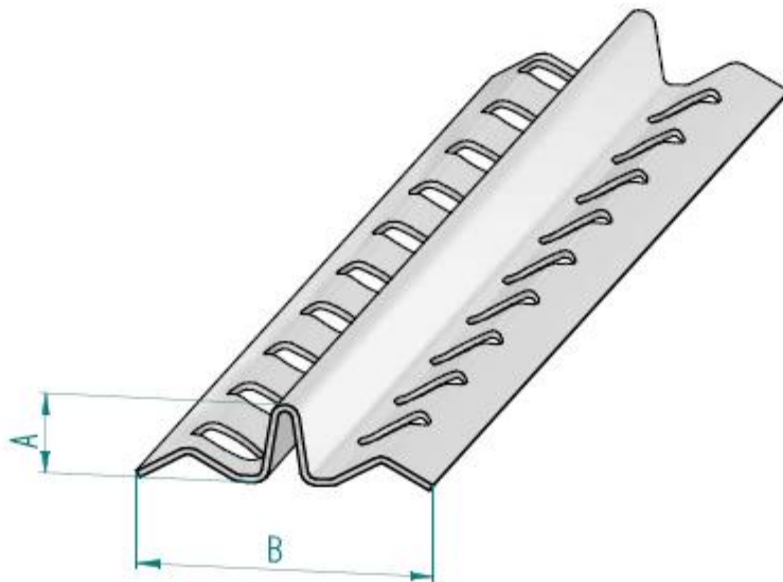

Izmēri [mm]:		A	B
	Profils 6mm	6	21
	Profils 10mm	10	24
	Atšķirības ±:	0,5	1,0
Garums [m]:	2,5; 3,0		
Garuma atšķirības [mm]:	± 5		
Biezums [mm]:	0,40		
Biezuma atšķirības [mm]:	± 0,0		
Materiāls:	Cinkots tērauds - DX51 Z275;200		